

# Warrior™ Feed 304

## Dévidoir facile à utiliser et robuste



Le Warrior™ Feed 304 vous offre les mêmes atouts grâce à son alimentation partenaire, sa simplicité de fonctionnement, sa grande robustesse et ses performances exceptionnelles pour un fil de 0,8 à 1,6 mm. Également disponible en version refroidie eau Warrior™ Feed 304w

- Entraînement standard à 4 galets pour un dévidage fluide.
- Écran antireflets et commandes simples à utiliser (tension à distance, purge du gaz, dévidage fractionné, WFS), verrouillage de la gâchette et course lente pour simplifier la configuration.
- Cache bobine pratique pour assurer une bonne protection.
- Technologie de court-circuit (STC) propose une fonction de remontée d'arc automatique qui, après chaque arrêt, donne à l'extrémité du fil, la forme parfaite pour l'amorçage suivant.

### Secteurs industriels

- Génie civil
- Énergie
- Fabrication industrielle et générale
- Tuyauterie
- Réparation et maintenance
- Construction de navire/chaland

Pour un complément d'information, visitez le site [esab.com](http://esab.com).



<b>Caractéristiques</b>	
Tension d'alimentation	42 VCA
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Production à 60 % du facteur de marche	500 A
Production à 100 % du facteur de marche	400 A
Vitesse de dévidage	De 1,5 à 25 m/min
Capacité de la bobine de fil	18 kg
Diamètre de bobine max.	300 mm (440 mm*)
<b>Dimensions du fil</b>	
Acier doux	0,6 – 1,6
Acier inoxydable	0,8 – 1,6
Aluminium	1,0 – 1,6
Fil fourré	0,9 – 1,6
Température de fonctionnement	de -10° à +40 °C
Dimensions, L x l x H	675 x 265 x 418 mm
Poids	14,5 kg
Normes	CE, CSA
Classe de protection	IP23

\* Si utilisé avec adaptateur 0459233880

<b>Informations de commande</b>	
Warrior™ Feed 304	0465250880
Warrior™ Feed 304w	0465250881

<b>Options et accessoires</b>	
Kit de roue, roues avant pivotantes	0458707880
Kit de roue, toutes les roues pivotantes	0458707881
Kit d'extension de pivot (si dévidoir équipé de roues)	0465508880
Serre-câble pour torche de soudage	0457341881
Support de serre-câble pour faisceau	0459234880
Œillet de levage	0458706880
Adaptateur pour bobine 440 mm	0459233880
Connecteur rapide Marathon Pac™	F102440880
Chariot à 4 roues	0465510880
Bras équilibreur	0458705880
Kit de stabilisateur pour bras équilibreur	0460946880
Pack de commande à distance 23 pôles	0465451880
Commande à distance M1	0459491895
Câble de connexion pour commande à distance M1 en 5 m	0459553880
Kit adaptateur à distance - Miggy/Railtrac – 23 pôles	0465451881

\* Nécessite le chariot 0460565880 et le kit de stabilisateur 0461310880

**Options et accessoires**


Torche PP MXH™ 400w, 6 m	0700200015
Torche PP MXH™ 400w, 10 m	0700200016
Torche PP MXH™ 400w à 45°, 10 m	0700200019
Torche PP MXH™ 300, 6 m	0700200017
Torche PP MXH™ 300, 10 m	0700200018
Torche PP MXH™ 300 à 45°, 10 m	0700200020
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 2 m	0459836880
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 5 m	0459836881
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 10 m	0459836882
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 15 m	0459836883
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 25 m	0459836884
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 35 m	0459836885
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 2 m	0459836890
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 5 m	0459836891
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 10 m	0459836892
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 15 m	0459836893
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 25 m	0459836894
Faisceau, 400A - 70 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 35 m	0459836895
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 2 m	0459836980
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 5 m	0459836981
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 10 m	0459836982
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 15 m	0459836983
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 25 m	0459836984
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi air, 35 m	0459836985
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 2 m	0459836990
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 5 m	0459836991
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 10 m	0459836992
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 15 m	0459836993
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 25 m	0459836994
Faisceau, 500A - 95 mm <sup>2</sup> , refroidi eau, 35 m	0459836995

## Pièces d'usure et de rechange

Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 0,6 à 0,8 mm	0459052001
Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 0,8 à 0,9 mm	0459052002
Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 0,9 à 1 mm	0459052003
Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 1,4 à 1,6 mm	0459052013
Galet d'entrainement avec gorge en V et cranté pour fil fourré de 0,9 à 1,2 mm	0458825001
Galet d'entrainement avec gorge en V et cranté pour fil fourré de 1,2 à 1,4 mm	0458825002
Galet d'entrainement avec gorge en V et cranté pour fil fourré de 1,6 mm	0458825003
Galet d'entrainement avec gorge en U pour Aluminium de 0,8 à 1 mm	0458824001
Galet d'entrainement avec gorge en U pour Aluminium de 1,0 à 1,2 mm	0458824002
Galet d'entrainement avec gorge en U pour Aluminium de 1,2 à 1,6 mm	0458824003
Guide d'entrée Ø 2 mm pour Fe/SS/Al/C de 0,6 à 1,6 mm	0156602001
Guide d'entrée Ø 3 mm pour Fe/SS/Al/C de 0,6 à 1,6 mm	0455049001
Guide intermédiaire pour Fe/SS/C de 0,6 à 1,6 mm	0455072002
Guide intermédiaire pour Al de 0,8 à 1,6 mm	0456615001
Guide de sortie pour Fe/SS/C de 0,6 à 1,6 mm	0469837880
Guide de sortie pour Al de 0,8 à 1,6 mm	0469837881

Fe = acier doux ; SS = acier inoxydable ; Al = aluminium ; C = fil fourré

Pour obtenir la liste complète des pièces d'usure et de rechange, consulter le manuel.

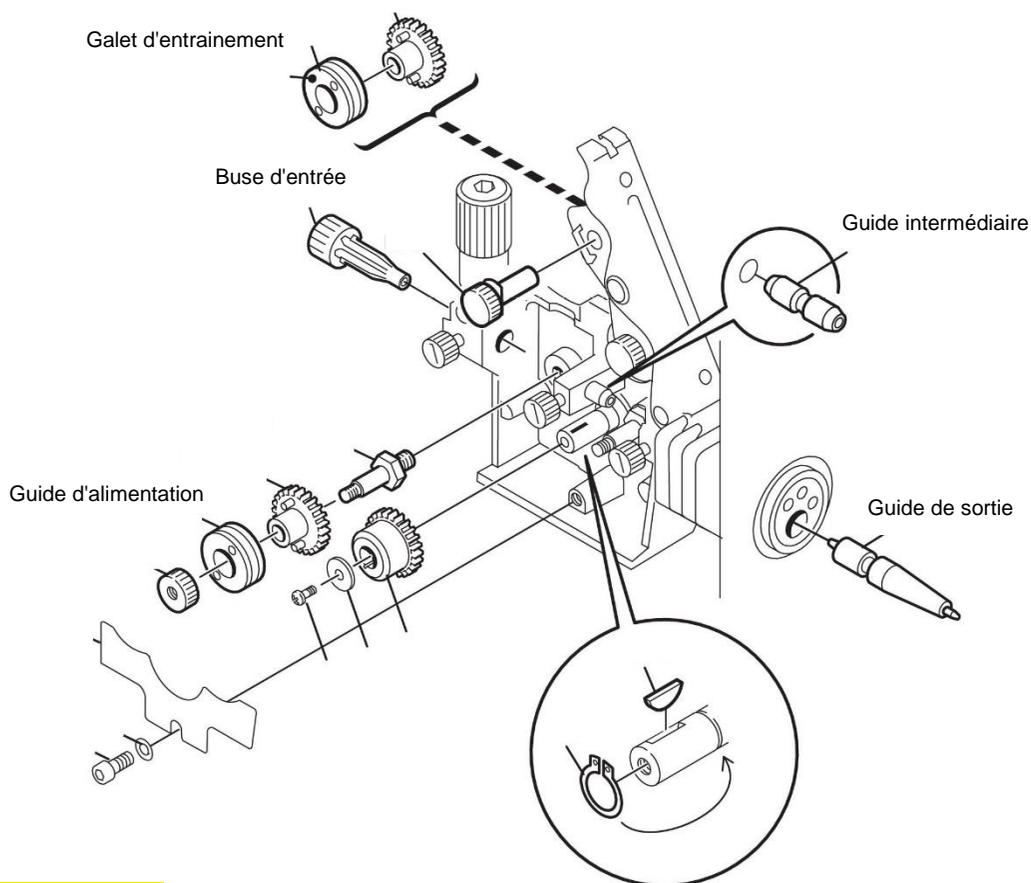

ESAB / esab.com

